Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

## Forno Pratika Kompact



**Modello:** FDEK101P **Cod:** NP01103021001

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Numero teglie:** | 10 |
| **Dimensione teglie (mm):** | GN 1/1 |
| **Interasse teglie (mm):** | 60 |
| **Numero ventole:** | 2 |
| **Velocità ventola:** | 2 |
| **Dimensioni (mm):** | 517 x 890 x 1010 |
| **Peso netto (kg):** | 96 |
| **Volume (m3):** | 0,4647 |
| **Dimensioni camera (mm):** | 380 x 549 x 620 |
| **Potenza elettrica (kW):** | 15,7 |
| **Alimentazione (V):** | 380-415 |
| **Alimentazione elettrica (A):** | 27 |
| **Fasi:** | 3N |
| **Sezione cavo (mmq):** | 5G4 |
| **Frequenza (Hz):** | 50-60 |
| **Connessione acqua fredda:** | 3/4" |
| **Pressione acqua calda (bar):** | Max 5 bar |
| **Connessione acqua addolcita:** | 3/4" |
| **Dimensione scarico (mm):** | 40 |
| **Dimensioni con imballo (mm):** | 560 x 970 x 1180 |
| **Dimensioni camera (mm):** | 380 x 549 x 620 |
| **Peso lordo (Kg):** | 104 |
| **Volume lordo (m3):** | 0,6409 |


### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipologia forno:** | Combinato |
| **Comando:** | Programmabile |
| **Funzioni:** | Cottura a convezione, a vapore, mista, multilivello, cottura a fasi, cottura con sonda, cottura Delta T |
| **Vapore:** | Diretto |
| **Gestione vapore:** | Temporizzato |
| **Range temperatura:** | 30°C - 280°C |
| **Porta:** | Bandiera |
| **Ventola:** | Realizzata in acciaio inox AISI 304 - autoreverse |
| **Range timer:** | 1'-240' |
| **Camino:** | Automatico |
| **Ricettario:** | Di serie |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Forno programmabile combinato elettrico. Porta con maniglia a sinistra. Capacità 10 teglie Gn 1/1 versione compatta. Camera di cottura con angoli arrotondati, saldata senza fughe a vista per assicurare massima igiene. Altezza dei piedini, regolabile. Cremagliera porta teglie in filo d'acciaio rimovibile capacità GN1/1 con interasse pari a 30-60mm. Porta con canale d'aria per la ventilazione del vetro esterno, che ne limita il riscaldamento. Maniglia porta in materiale plastico, altamente resistente agli urti ed alle alte temperature. Guarnizione siliconica inserita nella facciata della camera di cottura che assicura massima tenuta della porta, evitando cadute di temperatura. Grondaia raccogli liquidi collegata con lo scarico. Riscaldamento tramite resistenze circolari corazzate ad alta efficienza. Timer da 1' a 120' (+ posizione infinito). Umidificatore in camera con relativo controllo di potenza. Regolazione della temperatura in camera di cottura da 50 °C a 280 °C. N°2 ventole autoreverse a doppia velocità. Apertura valvola di sfiato camera, programmabile. Ampi canali di flusso d'aria nella camera, che ne permettono una perfetta uniformità di cottura, sia in condizioni di scarso che di pieno carico. Apertura a libro del vetro interno. Quadro comandi digitale posizionato sopra il forno. Possibilità di salvare fino a 99 programmi di cottura con massimo 3 fasi di cottura concatenabili ogni ciclo. possibilità di cucinare in modalità convezione / mista o Vapore. Possibilità di cucinare a tempo o con settaggio sonda e Delta T. (sonda optional), possibilità di utilizzare i cicli di lavaggio automatico (optional). Termostato di sicurezza nella camera di cottura evitare temperature superiori ai 350°. Illuminazione interna posta sul lato sinistro della camera di cottura ed ingresso acqua per il comando dell'umidificazione. Potenza elettrica 15,6 kW - 380-415V 50/60 Hz.

## Disegno tecnico

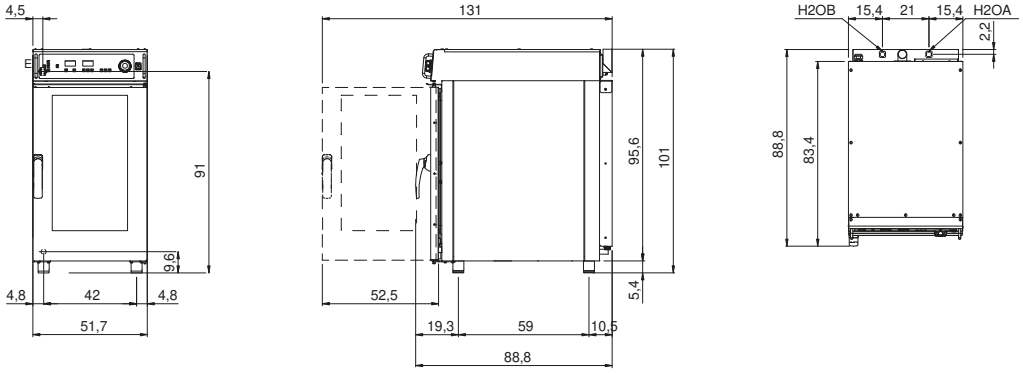


**E:** Alimentazione elettrica

**D:** Scarico acqua

**H2OA:** Ingresso acqua di rete 3/4"

**H2OB :** Ingresso acqua addolcita 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.